

CR

Coupe

de composants en bande

La gamme CR

est destinée à la coupe

de composants radiaux

ayant des connexions

jusqu'à 1,4 mm.

Cadence : jusqu'à

50.000 composants/heure.



Gamme CR




**Gamme CR
motorisée**

Options

- Recentrage du corps du composant par guide-bande (coupe ou cambrage à 3 mm du corps, côte C)
- Motorisation et sécurité conforme aux normes CE.
- Compteur de composants.
- Dimensions : 180 mm x 180 mm x 168 mm.
- Poids : 6 kg.

Gamme CR

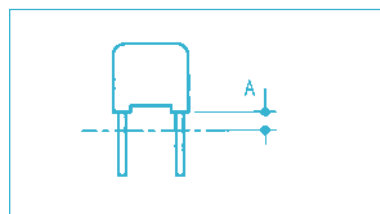

A = 2 mm mini